STUDIO TERMOTECNICA
Geom. Per. Ind. Term.
GUERINONI DARIO
P.ZZA DELLA ROCCA, 11 - 24023 CLUSONE (BG) - Tel. 0346/25.152

Oggetto :
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
DISTRETTO SANITARIO DI BONATE
in Via Garibaldi n° 15
Comune di BONATE(BG)

PROGETTO	TAVOLA N°
204/99	1
SCALA	DATA
1:50	Luglio 2016
DISEGNATO	AGGIORNATO
/	/

ADEGUAMENTO IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
DI CUI ALLA LEGGE N.46/1990

A termine di legge si riserva la proprietà' di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione scritta.-

SCHEMA CENTRALE TERMICA
LOCALE CENTRALE TERMICA

IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE

PARTE DI NUOVA COSTRUZIONE
TUBAZIONI DI ANDATA IMPIANTO
TUBAZIONI DI RITORNO IMPIANTO
COMPONENTI ESISTENTI DA SOSTITUIRE O DI NUOVA INSTALLAZIONE

SCHEMA VERTICALE
-Centrale termica -

- LOCALE CALDAIA -
scala 1: 50

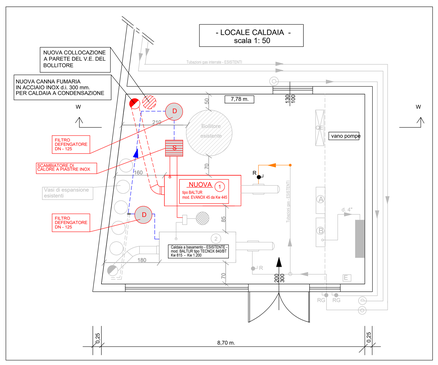

PARTICOLARE
-CALDAIA A BASAMENTO-



TABELLA ISOLAMENTI TERMICI DELLE TUBAZIONI

n.b. - isolamento delle tubazioni correnti in CENTRALE TERMICA con coppelle in fibra di vetro, originali ISOVER tipo TEL 371 con rivestimento esterno in laminato di PVC rigido ISOGENOPAK e intestatura delle estremità del rivestimento con collarini in alluminio nei seguenti spessori :

tubazione Ø 1"	spessore isolante s = 40
tubazione Ø 1"1/2	spessore isolante s = 40
tubazione Ø 2"	spessore isolante s = 40
tubazione Ø 2"1/2	spessore isolante s = 50
tubazione Ø 3"	spessore isolante s = 60
tubazione Ø 4"	spessore isolante s = 60
tubazione Ø 5"	spessore isolante s = 60

- SIMBOLI E LEGENDA -

- TERMOMETRO E POZZETTO d. 10 mm. PER IL CONTROLLO
- MANOMETRO O IDROMETRO CON RUBINETTO DI PROVA E FLANGIA mm 40 x 4 scala O- 6 Kg/cmq
- TR TERMOSTATO DI REGOLAZIONE TARATO A t. MAX 90° C.
- TERMOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO A t. MAX 95° C.
- PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE TARATO A 2,50 Kg/cmq
- VALVOLA O SARACINESCA A 2 VIE
- VALVOLA O SARACINESCA A 3 o 4 VIE
- ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE _____ TIPO _____
- VALVOLA DI SICUREZZA DI COSTRUZIONE CALEFFI MOD. 527
- d. 3/4" TARATA A 3,50 Kg/cmq K = 0,67 W =Kg/h. 479,59
- VALVOLA DI RITEGNO TIPO EUROPA d. _____
- VALVOLA DI RITEGNOA CLAPET
- RUBINETTO A MASCHIO
- RUBINETTO A SFERA
- VALVOLA DI SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE
- VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE E REINTEGRO CON DISCONNETTORE KV = d. 1/2"
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE di gas metano tipo CALEFFI d. 1"1/2